

POMPES D'INJECTION A PISTON ET MALAXEURS

POMPES D'INJECTION PNEUMATIQUE ET HYDRAULIQUE



Pompe
hydraulique



Pompe
pneumatique

Type	PNEUMATIQUE P-PN-25-2900	PNEUMATIQUE P-PN-40-2900	PNEUMATIQUE P-PN-15-4700	HYDRAULIQUE P-HY-40-6500
Référence	C1 0101603	C1 0101602	C1 0101601	C2 0101602


Capacité :				
Débit max. l/hr	2900 l/h	2900 l/h	4 775 l/h	6500 l/h
Débit max. l/mn	49 l/mn	49 l/mn	79 l/mn	108 l/mn
Pression de Travail (bar)	25 bar	40 bar	15 bar	40 bar
Ø du vérin	125 mm	160 mm	125 mm	45 mm
Consommation	4m ³ /mn sous 7 bar	4 m ³ /mn sous 7 bar	4 m ³ /mn sous 7 bar	


Encombrement

Longueur (cm)	130	130	130	120
Hauteur (cm)	62	62	63	80
Largeur (cm)	30	30	35	40
Masse (kg)	60	80	70	75

Caractéristiques techniques communes :

- Cylindre et clapets à billes inoxydables
- Châssis tubulaire
- Tuyau et crépine d'aspiration



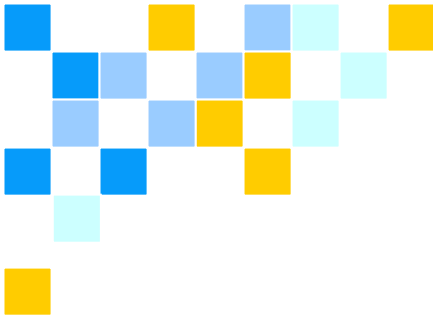

APAGEO

Matériel de Géotechnique
Geotechnical Equipment

POMPE D'INJECTION A MAIN

POMPE A MAIN

Pression 10 bar
Volume injecté = 260 ml / aller-retour

Encombrement : 0.20 X 0.13 X 0.76 m
Masse : 6 kg



MALAXEURS

Type	Hydraulique	Pneumatique
Référence	C8 0101301	C7 0101301
Vitesse	0 – 1200 tr/mn	0 – 3000 tr/mn
Puissance	10,1 KW	1,25 KW
Débit et pression minimum nécessaires	30 l/mn à 100 bar	480 l/mn à 7 bar



Malaxeur hydraulique



Malaxeur pneumatique

