

SONDES DE NIVEAU - OBTURATEURS

SONDES DE NIVEAU D'EAU

APAGEO tient en stock des sondes de niveau d'eau sonores et lumineuses, avec câble rond ou câble plat.

Longueur	20m	30 m	50 m	100 m	150 m	200 m
Câble rond		M4 04003001	M4 04005001	M4 04010001	M4 04015001	M4 04020001
Câble plat	M4 04002002		M4 04005002	M4 04010002		M4 04020002



CAMERA D'AUSCULTATION DE FORAGE

APAGEO propose également des cameras d'auscultation de forage permettant de visualiser trou de forage et puits avec une longueur de câble maximum de 500m. Photos, films et commentaires oraux peuvent être sauvegardés sur un ordinateur portable. Le système est fiable, compact, léger et facile d'utilisation.

OBTURATEURS

Obturbateurs basse pression à simple et double gaines, pour injection de coulis avec pompe à piston¹ ou pour essais de perméabilité d'eau Lugeon².

Diamètres de 42 à 72 mm. Pression de service maximum = 40 bars.

¹ voir p. 21 ² voir p. 53

Ø (mm)	Ø Max (mm)	Filetage NPT	Obturbateur simple Longueur de la gaine			Obturbateur double Longueur des gaines		
			0,5 m	1,0 m	1,5 m	0,5 m	1,0 m	1,5 m
42	80	1/2"	B1 9104204	B1 9104205	B1 9104212	B1 9104208	B1 9104207	B1 9104209
54	130	1"	B1 9105404	B1 9105405	B1 9105412	B1 9105402	B1 9105401	B1 9105403
72	160	1 1/4"	B1 9107204	B1 9107206	B1 9107205	B1 9107202	B1 9107201	B1 9107203

Obturbateurs simples haute pression.

Diamètres 30 et 42 mm. Pression de service maximum = 100 bars

Ø (mm)	Ø Max (mm)	Filetage GAZ	Longueur de gaine	
			0,3 m	0,4 m
30	55	3/8 G	B2 0000200	-
42	85	3/4 G	-	B2 0000001


ACCESSOIRES OBTURATEURS

Pompe à main pour gonflage à eau d'obturbateur

- Capacité 60 bars
- Avec manomètre + réservoir

Référence

B1 9400001

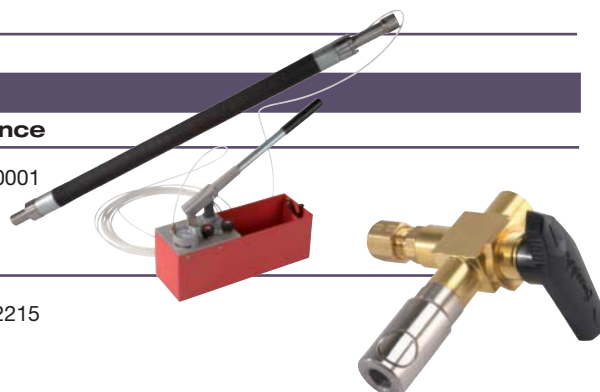

Vanne pilote gonflage à l'azote

- S'utilise avec le détendeur MAV du Pressiomètre®

voir p. 47

A1 1902215