



LE PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE LÉGER

ESSAI DE PÉNÉTRATION DYNAMIQUE


Réf : D4_8101601

LES +

- + Léger, compact et maniable
- + Livré dans coffret de transport

DESCRIPTION

Ensemble de battage pour contrôle de compactage de tranchée et plate-forme (pointe perdue 10 cm²) ou pour mise en place de sonde 32 mini-pressiomètre, selon la norme **EN ISO 22476-2**.

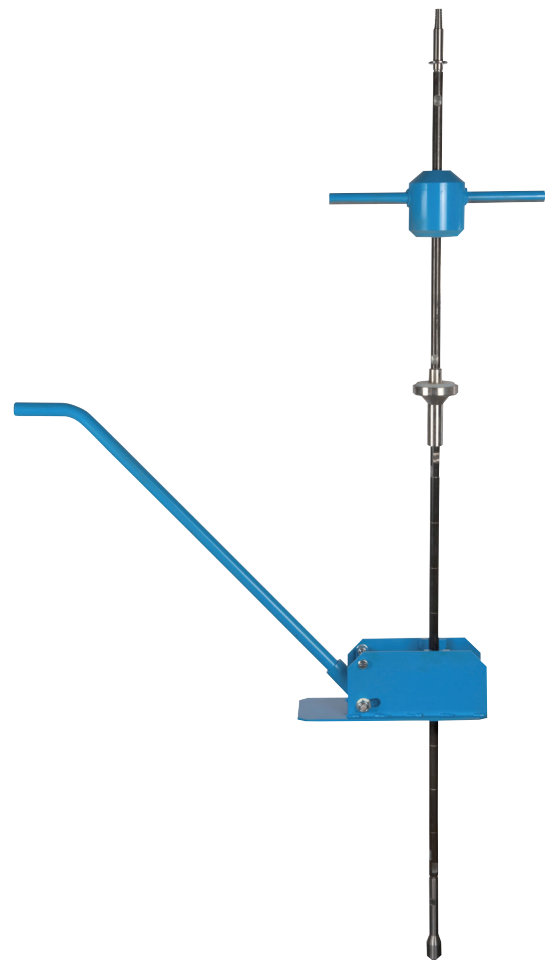

PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE LÉGER À BATTAGE MANUEL

Description	Référence	Qté
1 Raccord de contre-battage non-fendu MxM pour tige 22	D4 1902004	1
2 Tige guide du mouton ø22 - lg 0,6 m	D4 1902005	1
3 Mouton de battage de masse 10 kg	D4 1901301	1
4 Enclume de battage non fendue pour tige 22	D4 1900503	1
5 Tête de battage non-fendue pour tige 22	D4 1902002	1
6 Tige de battage ø22 x lg 1,0 m pleine traitée - marquage / 10 cm	F5 02002201	6
7 Porte pointe perdue 10 cm ²	D4 1901801	1
8 Pointe-perdue 10 cm ² avec queue	D4 1901603	10
ou Pointe-perdue 10 cm ² creuse	D4 1901604	10
9 Lève-tige à levier complet avec cames pour tige 22	D4 1901201	1
10 Clé de serrage et arrachage pour tige 22	F5 09000302	2
11 Pointe fixe 10 cm ² filetage tige 22	D4 1901602	1
Caisse de transport pour tiges	D4 1903000	1
Caisse de transport pour système de battage	D4 1903001	1

VARIANTE EN CAS D'UTILISATION DU MINI-PRESSIOMÈTRE

1 Raccord de contre-battage fendu pour tige 22	D4 1902003	1
4 Enclume de battage fendue pour tige 22	D4 1900502	1
5 Tête de battage fendue pour tige 22	D4 1902001	1
6 Tige ø22 x lg 1,0 m creuse	F5 02002202	6

