


CAROTTIER T6 TRIPLEX

L'emploi d'une gaine translucide à l'intérieur d'un carottier double T6 permet, dans les terrains tendres, une récupération plus aisée de carottes intactes. La gaine translucide permet l'extraction rapide de l'échantillon du carottier ainsi que sa visualisation. Un carottier T6 double standard peut être aisément transformé en carottier Triplex par l'échange de l'extracteur, du porte extracteur, et de la couronne par leurs modèles Triplex.

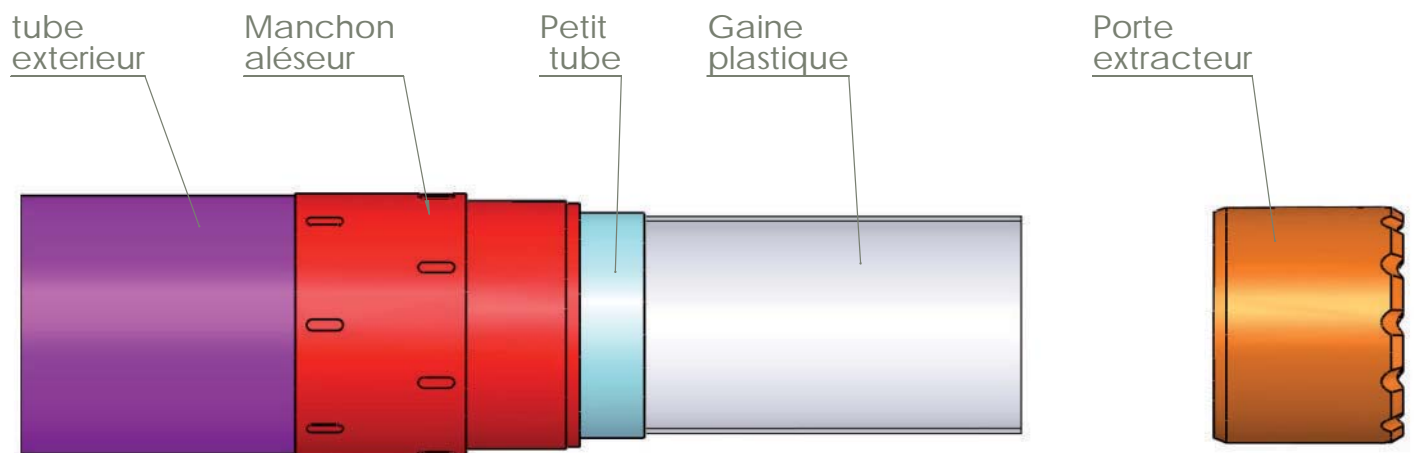

TRIPLEX T6

Ø	Carottier complet		Porte extracteur	Extracteur	Sertissage couronne (mm)	
	1.50 m	3.00 m			Ø int	Ø ext
101	WF 0100139	WF 0100145	WF 0500202	WF 0500204	76	101
116	WF 0100140	WF 0100143	WF 0500212	WF 0500225	90	116
131	WF 0100141	WF 0100144	WF 0500222	WF 0500223	104	131
146	WF 0100146	WF 0100142	WF 0503041	WF 0503025	120	146

Ø	Extracteur à panier	Gaine translucide		Dimension Gaine (mm)	
		1.50 m	3.00 m	Ø int	Ø ext
101	WF 0500206	WF 0300240	WF 0300203	77	80
116	WF 0500207	WF 0300230	WF 0300216	91	94
131	WF 0500208	WF 0300242	WF 0300246	106	109
146	WF 0500209	WF 0300243	WF 0300247	121	124

Autres carottiers triple enveloppe : nous consulter